Полноростовой турникет

FHT2400: Без СКУД
FHT2411: RFID система контроля доступа
FHT2422: Биометрическая и RFID система контроля доступа

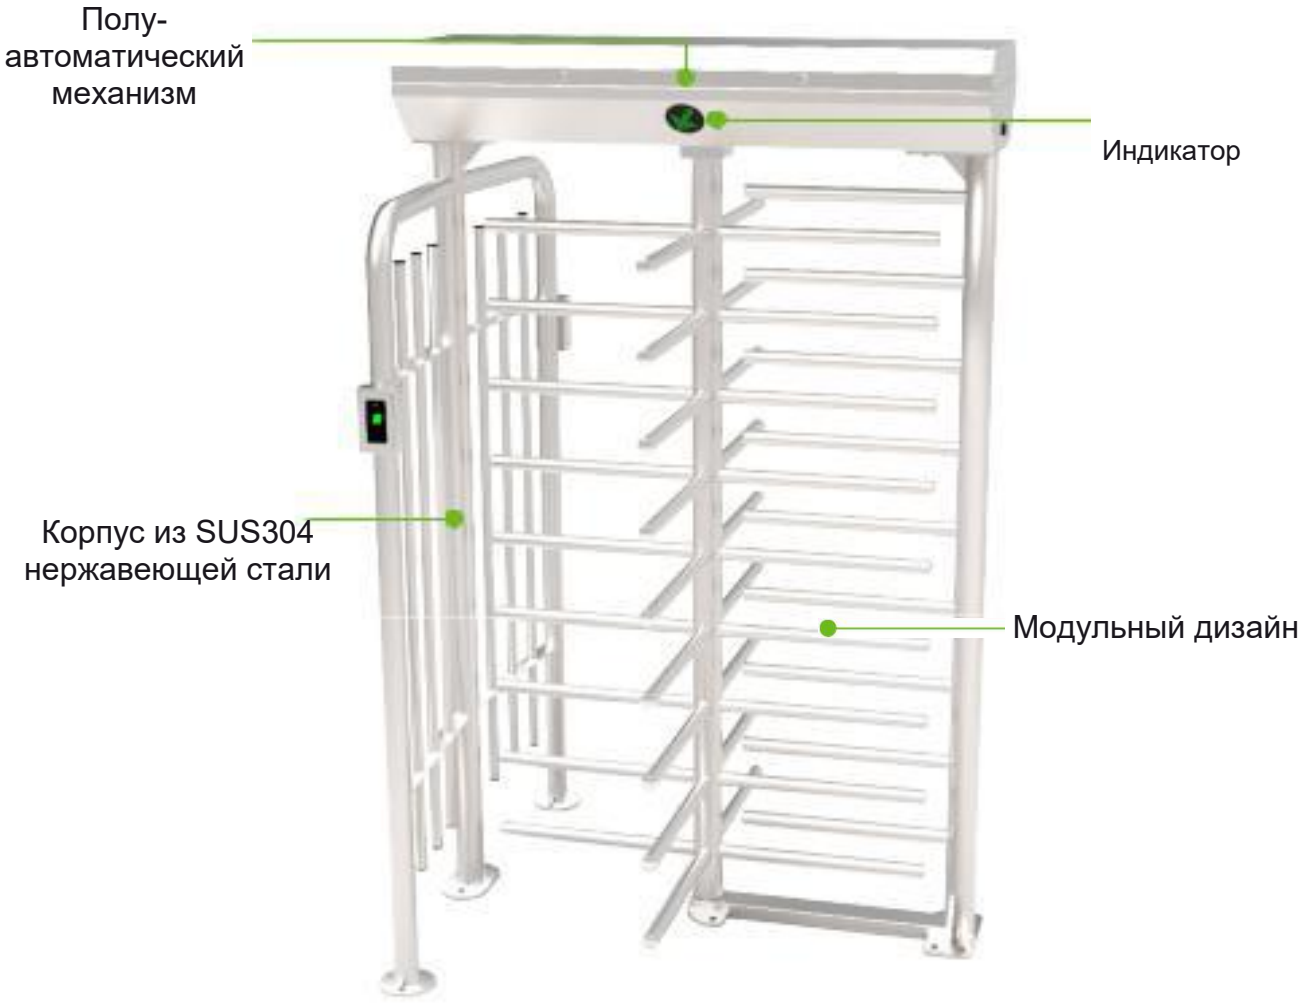

Применение

Правительство
Бизнес
Производство
Общественный транспорт

Спецификация

Питание		AC110В/220В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28℃~60℃
Рабочая влажность		0%~95%
Рабочая среда		Снаружи/Внутри
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.
	Лицо	Макс. 15/мин.
	Вена	Макс. 15/мин.
Ширина прохода (мм)		580
Занимаемая площадь (мм*мм)		1400*1320
Габариты (мм)		Д=1400 Ш=1320 В=2220
Габариты в упаковке (мм)		1975x925x895 и 2100x1435x470
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал барьера		SUS304 Нержавеющая сталь
Принцип открытия		Вращение
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Высокий
Средняя наработка		2 миллиона открытий
Классификация защиты		IP54
Вес нетто (кг)		210
Вес брутто (кг)		250

Габариты (мм)

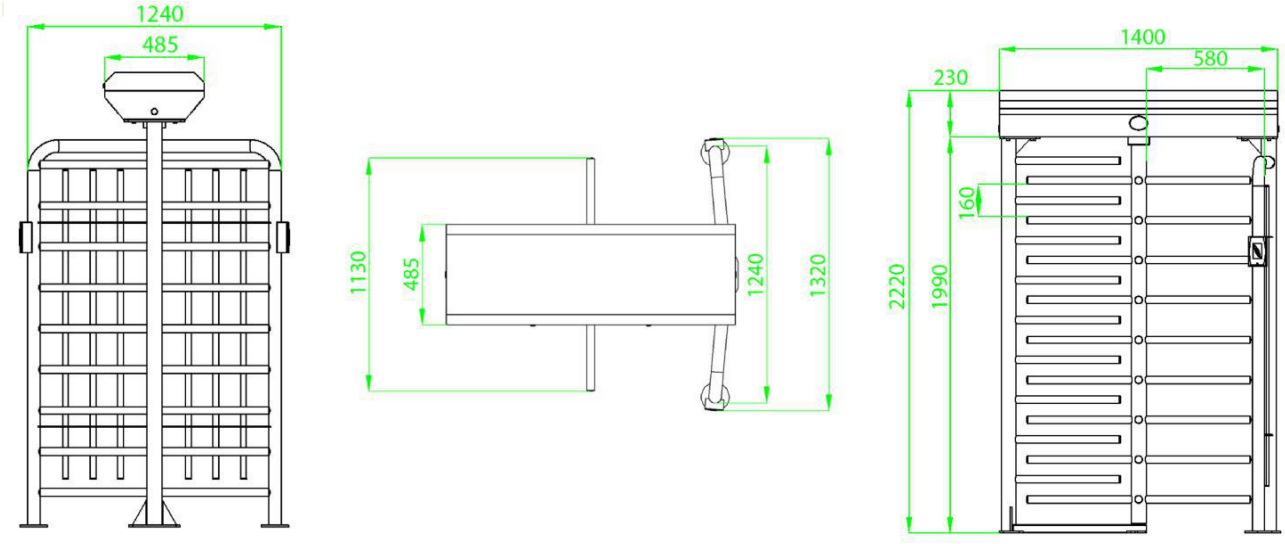

ZKTECO CO.,LTD.
Russia office
E-mail: sales@zkteco.ru
www.zkteco.com

© Copyright 2018. ZKTECO CO., LTD. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.