


AVIX

Распашной турникет AV.SG.6653

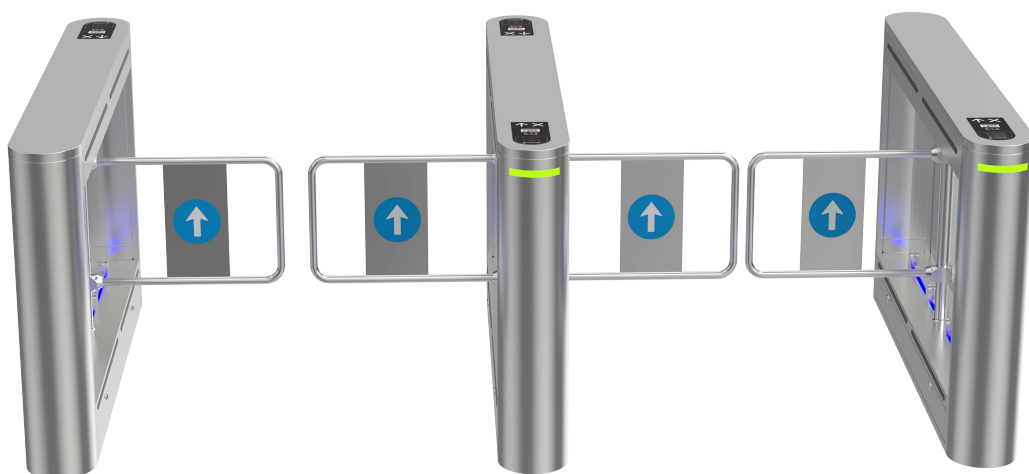


Отличительные особенности

Качественные материалы

1. Толщина металла корпуса 1,5мм
2. Толщина металла крышки 2,0мм
3. Материал створок: акрил или нержавеющая сталь


Бесщеточный привод постоянного тока:

1. Скорость открывания: 0,5с
2. Уровень шума ≤50дБ
3. Нарботка на отказ: 5 млн. циклов

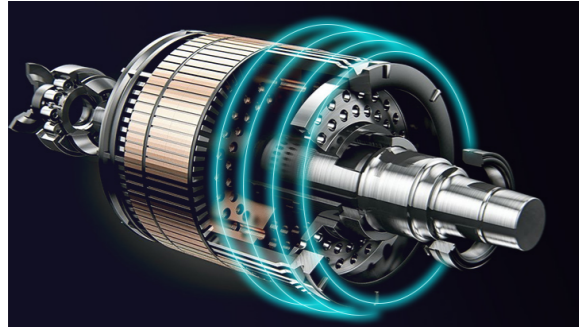

Защита

1. 6 пар датчиков для защиты пользователей
2. Элегантный дизайн без видимого крепежа

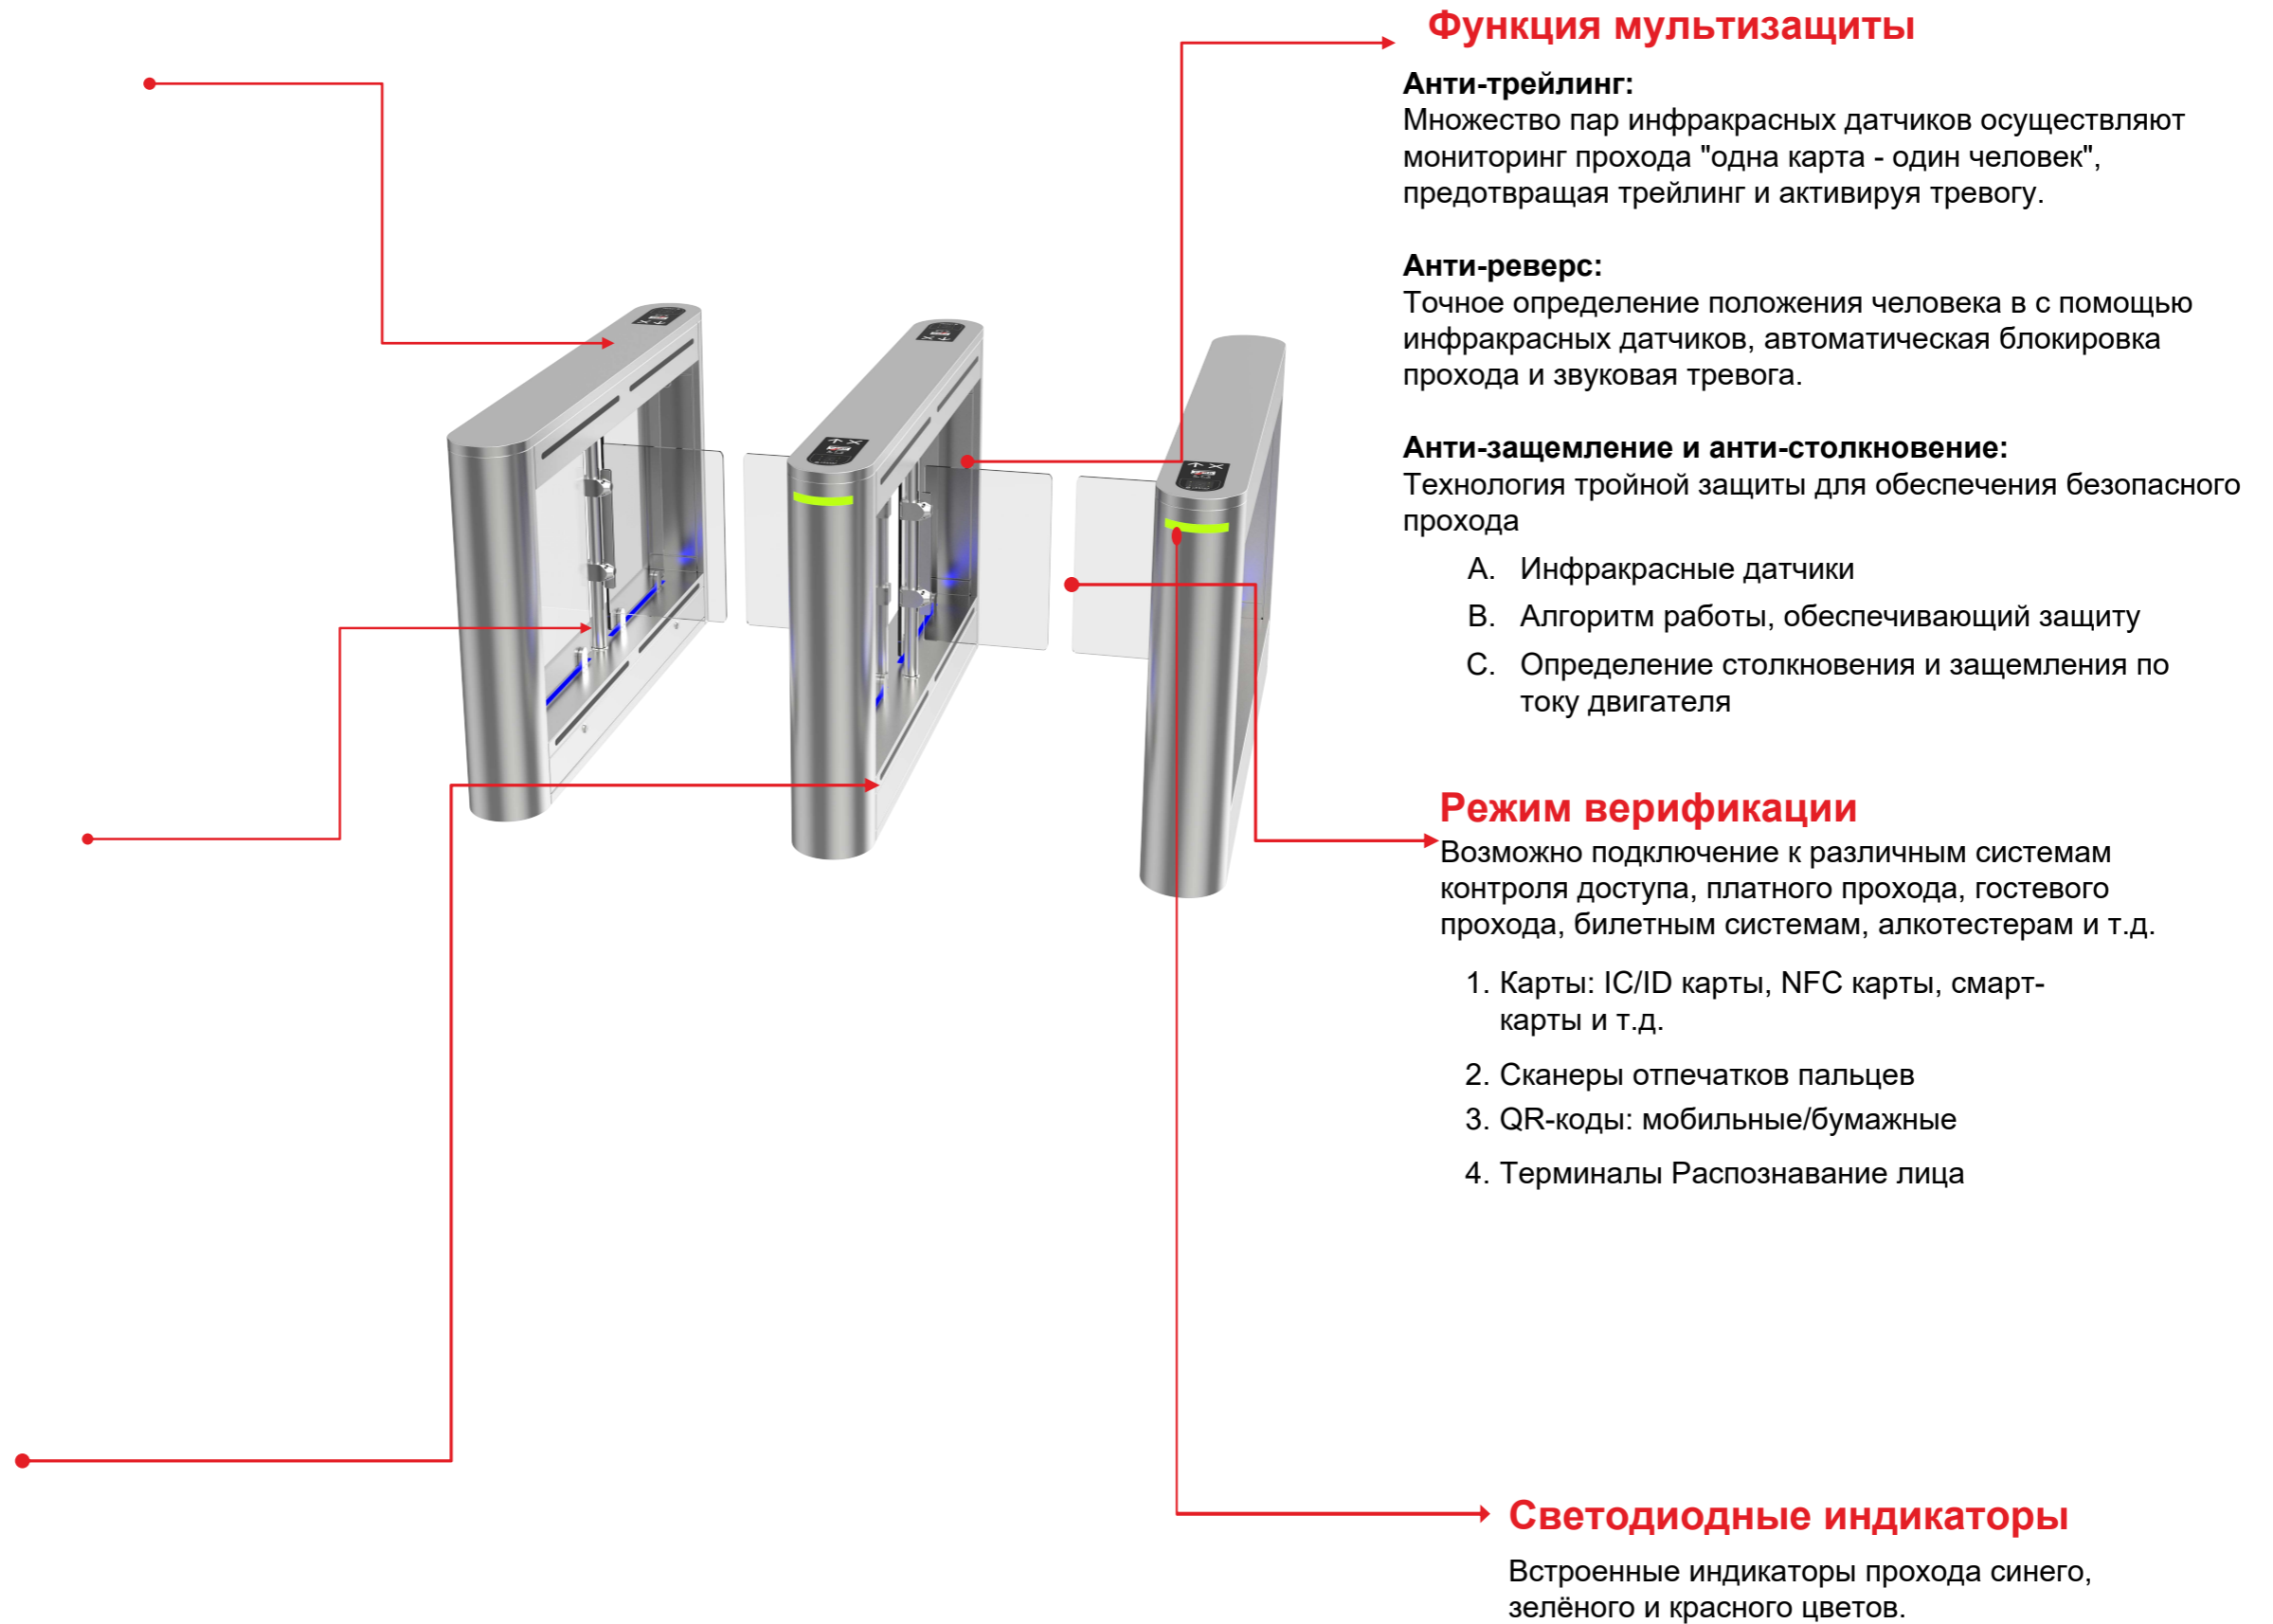

Характеристики


Основные параметры

Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь (толщина 1,5мм)
Материал барьера	Акрил или нержавеющая сталь
Размеры	Д1600×Ш210×В1000мм

Технические параметры

Ширина прохода	Стандарт 600мм, макс. 1200мм
Пропускная способность	35-40 человек/мин
Скорость открывания	Настраиваемая, макс. 0,5с
Температура эксплуатации	-20°C-+70°C
Наработка на отказ	5 млн. циклов
Рейтинг защиты	IP54
Напряжение	~220В±10% 50-60Гц
Рабочая мощность	30Вт с одним приводом, 60Вт с двумя
Приводной мотор	Бесщеточный привод постоянного тока
Позиционирование	Бесщеточный привод+муфта+энкодер
Интерфейс связи	RS485
ИК-датчики	6 пар

Размеры

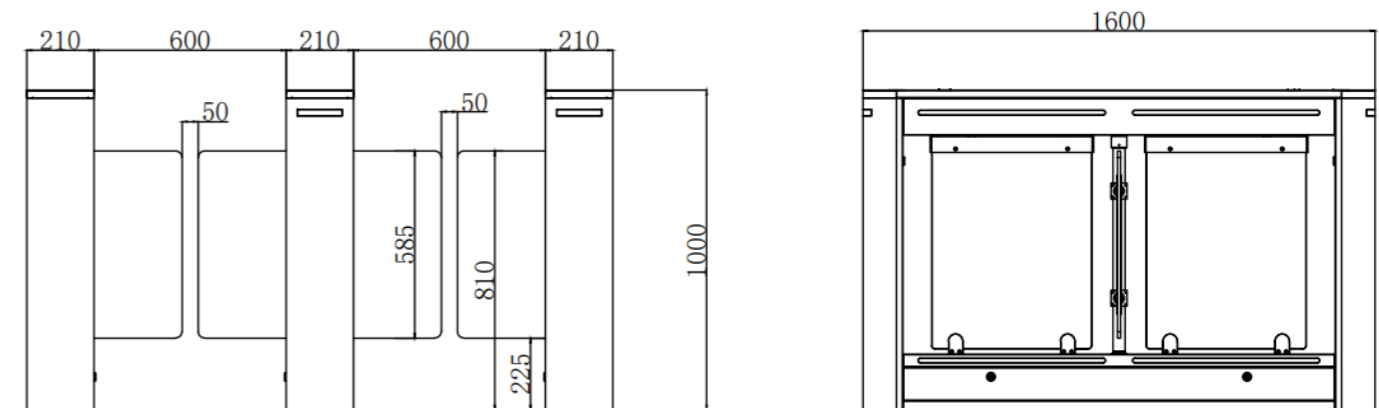

Область применения

Гос. предприятия и учреждения, музеи, бизнес центры и парки, общественные пространства, пассажирские транспортные узлы, супермаркеты без кассиров



AVIX

AVIX