

**AVIX**

**Турникет трипод**

**AV.ТТ.6371Х**



# Отличительные особенности

## Качественные материалы

Высококачественная сталь SUS 304

Нержавеющая сталь


Толщина металла крышки 2,0 мм

Толщина металла крышки 2,0 мм

## Электро-механический привод

## Уникальная система блокировки:

Использование системы неполной зубчатой передачи позволяет добиться более точного и надежного позиционирования в нулевом положении.

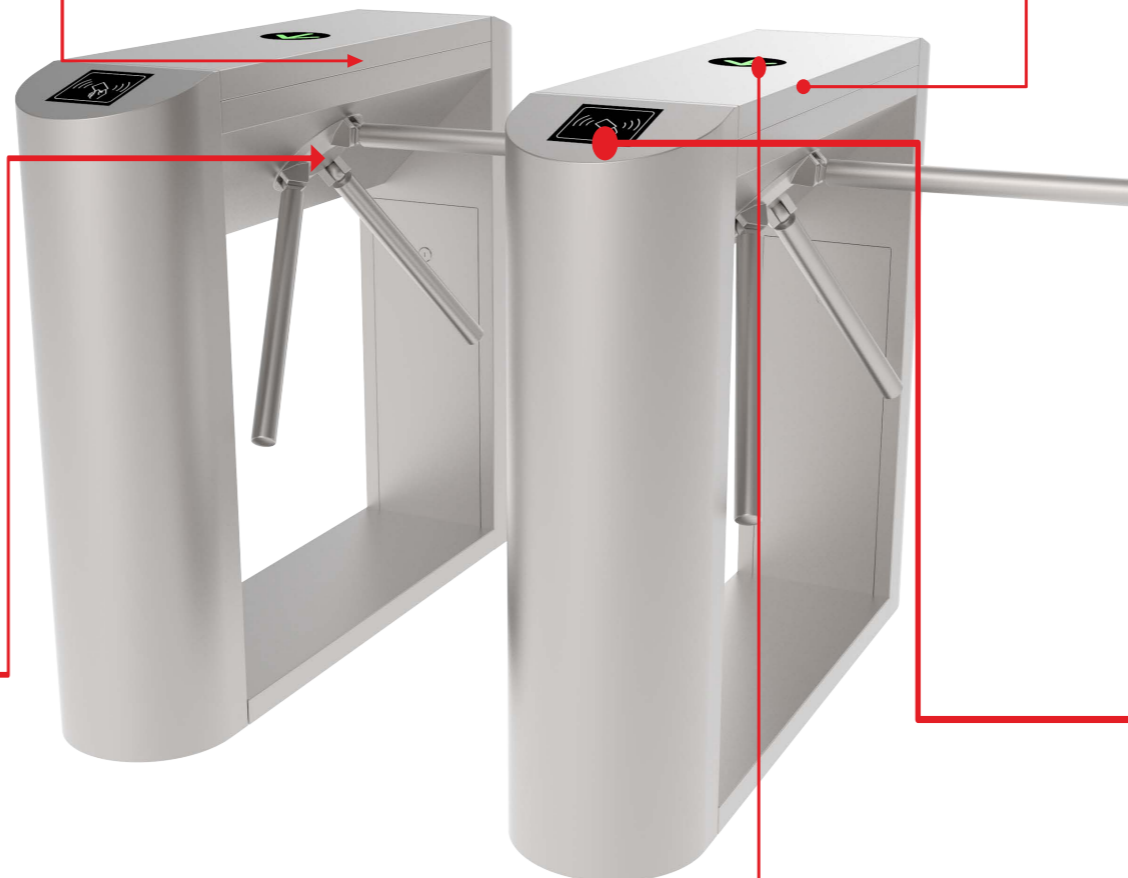

## Функция мультизащиты

### Функция защиты от взлома:

Поворотный механизм автоматически блокируется при попытке открывания створок вручную, когда не поступает сигнал от системы контроля доступа;

### Функция автоматической отмены доступа:

Если пользователь не пройдет через проход за настроенное время, система автоматически отменит разрешение пользователя на прохождение;

### Функция подсчета пользователей

### Защита от поражения электрическим током:

Все электрические модули рассчитаны на работу при безопасном напряжении 24 В и снабжены устройством дифференциального тока во избежание поражения электрическим током.

### Функция автоматического опускания планки:

При отключении питания включается функция автоматического опускания планки, образуя открытый проход для эвакуации людей.

## Режим верификации

Возможно подключение к различным системам контроля доступа, платного прохода, гостевого прохода, билетным системам, алкотестерам и т.д.

1. Карты: IC/ID карты, NFC карты, смарт-карты и т.д.
2. Сканеры отпечатков пальцев
3. QR-коды: мобильные/бумажные
4. Терминалы Распознавание лица

## Светодиодные индикаторы

Встроенные индикаторы прохода зелёного и красного цветов.

## Характеристики


### Основные параметры

Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304
Материал планок	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304
Размеры	Д1200×Ш280×В1000мм

### Технические параметры

Ширина прохода	Стандарт 550мм
Пропускная способность	30-35 человек/мин
Рабочая среда	Помещение/ улица под навесом
Температура эксплуатации	-15°C-+60°C
Наработка на отказ	3 млн. циклов
Рейтинг защиты	IP54
Напряжение	~110В/~220В±10% 50-60Гц
Рабочая мощность	40Вт

## Размеры

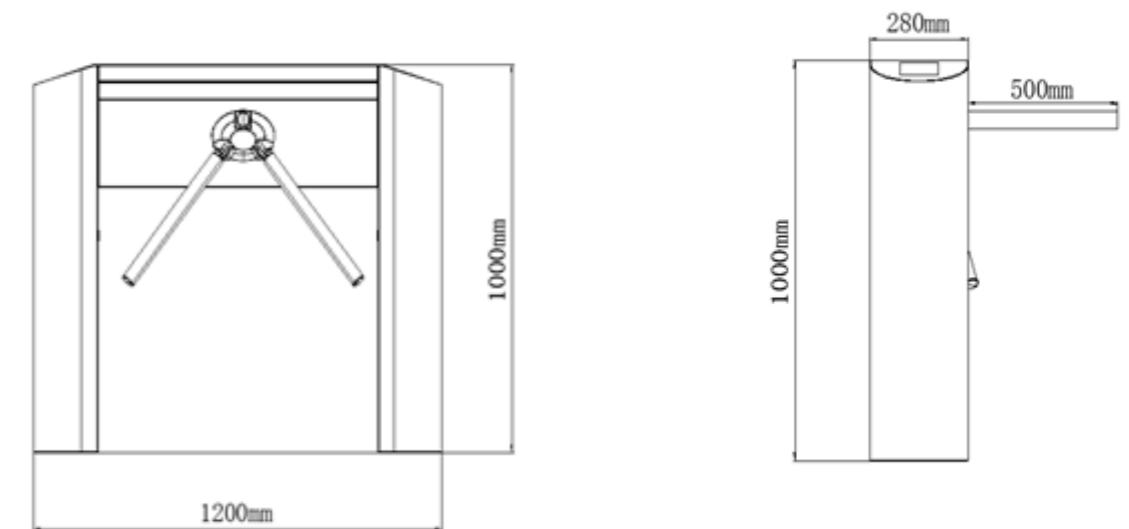

## Область применения

Бизнес центры, офисные и административные здания, министерства, банки и финансовые институты, промышленные объекты и жилые зоны, школы, колледжи и университеты

